



## Хризотилцементный сайдинг

Предназначен для облицовки наружных стен малоэтажных зданий и сооружений различного назначения: жилые, общественные, производственные, в том числе организация вентилируемых фасадов.

# SidWood

**Nova facade**



**Декоративно-защитное  
полимерное покрытие  
с фактурой дерева**



**Гарантия 7 лет  
на цветостойкость  
и адгезию**



**Экологичность**  
используется природный материал



**Пожаробезопасность**  
материал не поддерживающий горение



**Долговечность  
и прочность**

## Хризотилцементный сайдинг

Наш сайдинг имеет декоративно-защитное покрытие, т.е. имеет цветовую гамму. Так же наше декоративно-защитное покрытие обладает плотной структурой и превосходными водоотталкивающими свойствами. Предотвращает от появления высолов и защищает от агрессивной окружающей среды и климатических воздействий. Значительно меньше удерживаются различные загрязнения на самом покрытии. Пройдены все климатические испытания, что позволяет применять наш сайдинг от северных до южных регионов нашей страны.

В чем уникальность нашего покрытия:

При производстве используются собственной разработки кислоты и грунты, которые наносятся на поверхность панели, после чего материал выдерживается в течении суток. После выдержки наносится краска с неорганическим пигментом с добавлением пластификатора собственной разработке. Далее проходит постобработка в течении двух суток. По завершению этого процесса, панель готова к монтажу.

Данное декоративно-защитное покрытие открывает новые возможности для облицовки стен малоэтажных зданий и сооружений различного назначения:

**жилые;**


**общественные;**

**производственные;**

**организация вентилируемых фасадов;**

Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида сайдинга SidWood обеспечивают несколько слоёв покрытия:

- 1 Декоративно-защитное покрытие собственной разработки
- 2 Грунтовочное покрытие собственной разработки
- 3 Основа сайдинга

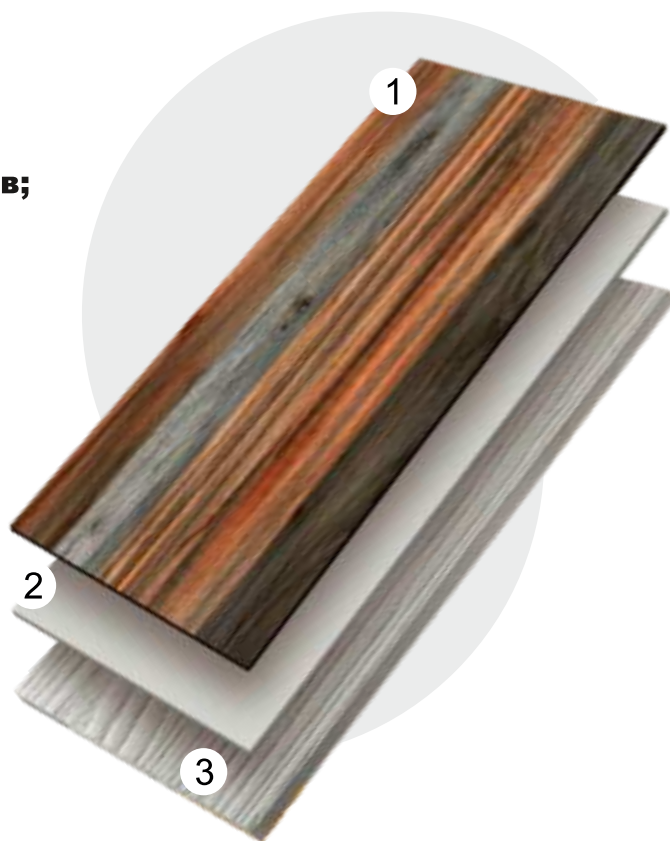

Размеры производимого сайдинга

**3000×190×8 мм с фактурой под дерево «Прямой»**

**3000×100×8 мм с фактурой под дерево (используется для отделки откосов и при монтаже "Скандинавский стиль")**

**3000×190×10 мм с фактурой под дерево «Клик»**

## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



**W-101**

«Прямой»

«Клик»



**W-102**

«Прямой»

«Клик»



**W-103**

«Прямой»

«Клик»



**W-104**

«Прямой»

«Клик»



**W-104v2**

«Прямой»

«Клик»



**W-105**

«Прямой»

«Клик»



## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



**W-106**

«Прямой»

«Клик»



**W-107**

«Прямой»

«Клик»



**W-107v2**

«Прямой»

«Клик»



**W-108**

«Прямой»

«Клик»



**W-109**

«Прямой»

«Клик»



**W-110**

«Прямой»

«Клик»



## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



**W-111**

«Прямой»

«Клик»



**W-112**

«Прямой»

«Клик»



**W-113**

«Прямой»

«Клик»



**W-114**

«Прямой»

«Клик»



**W-115**

«Прямой»

«Клик»



**W-116**

«Прямой»

«Клик»



## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



**W-117**

«Прямой»

«Клик»



**W-118**

«Прямой»

«Клик»



**W-119**

«Прямой»

«Клик»



**W-120**

«Прямой»

«Клик»



**W-121**

«Прямой»

«Клик»



**W-122**

«Прямой»

«Клик»




## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-123

«Прямой»

«Клик»



W-124

«Прямой»

«Клик»



W-125

«Прямой»

«Клик»



W-126

«Прямой»

«Клик»



W-127

«Прямой»

«Клик»



W-128

«Прямой»

«Клик»



## Каталог сайдинга «Прямой-Клик»



W-129

«Прямой»

«Клик»



W-130

«Прямой»

«Клик»



W-131

«Прямой»

«Клик»



W-132

«Прямой»

«Клик»



W-133

«Прямой»

«Клик»



W-138



«Прямой»

«Клик»








## Доборные элементы





Внешний угловой профиль (симметричный).  
Используется при декорировании внешних углов.  
Длина профиля 3000 мм.





Внешний угловой профиль (асимметричный).  
Используется при декорировании оконных и дверных проемов.  
Длина профиля 3000 мм.



Соединительный профиль для внешних углов.  
Поставляется не покрашенный.  
Длина профиля 300 мм.

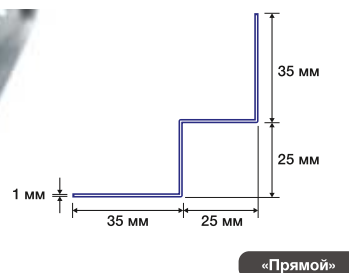


Профиль внутреннего угла.  
Используется при декорировании внутренних углов.  
Длина профиля 3000 мм.




Соединительный профиль.  
Используется в местах примыкания фиброцементного сайдинга к окну или при монтаже софита.  
Длина профиля 3000 мм.

## Доборные элементы




«Прямой»




«Клик»

Конечный профиль.  
Используется при комбинации нескольких типов отделочных материалов на одном фасаде.  
Длина профиля 3000 мм.




«Клик»

Стартовый профиль  
Монтируется на подсистему по периметру строения.  
Предназначен для установки первой доски. Длина 3000 мм.



«Прямой»

Стартовый профиль.  
Монтируется на подсистему по периметру строения.  
Задаёт угол наклона первой доски.  
Длина профиля 3000 мм.



«Прямой»

«Клик»

Перфорированный профиль.  
Монтируется на подсистему по периметру строения.  
Предотвращает попадание грызунов, птиц, насекомых.  
Длина профиля 2500 мм.

## Комплектующие



Лента EPDM 100×0,8 мм. 50 м.п.  
Лента EPDM 60×0,8 мм. 200 м.п.



4,2×38 мм.

Саморез для крепления фиброцементных панелей к дереву.  
Антикоррозийная обработка.  
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.




4,2×32 мм.

Саморез для крепления фиброцементных панелей к стали.  
Антикоррозийная обработка.  
GRABBERGARD в упаковке 200 шт.



Кляммер для сайдинга "Клик" (шип-паз) (250 шт/упак + саморезы в комплекте).

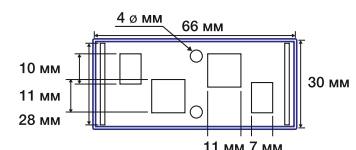

Колер для подкраски торцов.  
Объем 500 мл

## Наш сайдинг на фасаде



## Наш сайдинг на фасаде



## Наш сайдинг на фасаде



## Наш сайдинг на фасаде





**sidwood.pro**

Московская обл., г. Люберцы, ул Железнодорожная, 4 стр.3  
Новосибирская обл., г. Обь, ул Арсенальная, 1 к21

Телефон: +7 (909) 964-00-94  
+7 (985) 113-13-00



[info@sidwood.pro](mailto:info@sidwood.pro)